


ビックス コンパネビス

ハイパワー電動ドライバー対応

ねじり破断トルク **4N・m** 以上

(国産コース外径 3.8mm は 3N・m) 当社品

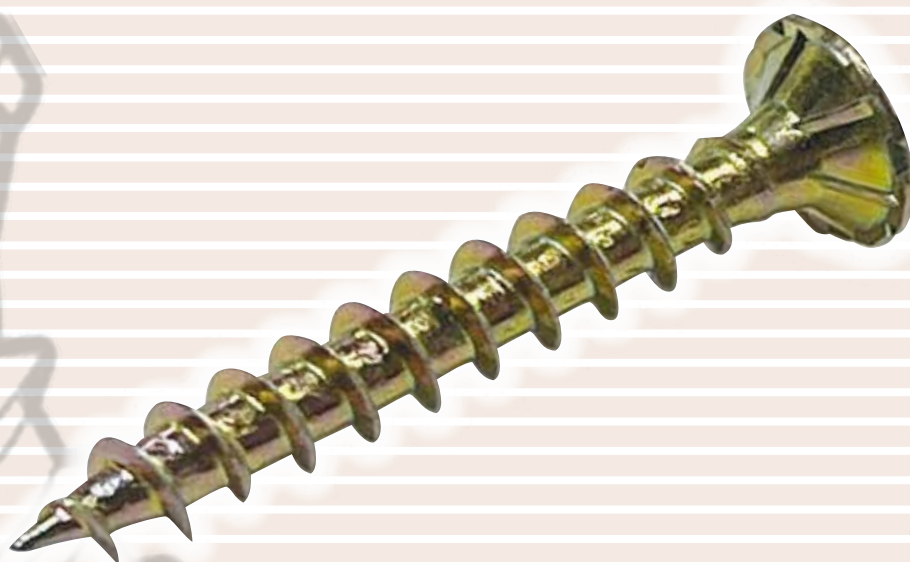

繰り返し使われる、納得の品質


- 抜群の結合力
- 強靱なせん断力
- 高い保持力
- 安定の施工性
- 毛羽を切る特殊フレキネジ





自社試験結果

●ビックス コンパネビス 強度試験データ

※引抜強度／構造用合板（針葉樹）12mm（試験数N=10の平均値）

コンパネビス 呼び径4.0mm(当社品)	1,440N	
コーススレッド 呼び径3.8mm(当社品)	986N	
コンパネビス (一般品A)	1,196N	
コンパネビス (一般品B)	983N	

※単体ねじ強度

		
コンパネビス 呼び径4.0mm(当社品)	5,587N	4.25N・m
コーススレッド 呼び径3.8mm(当社品)	4,860N	3.00N・m
コンパネビス (一般品A)	5,019N	3.85N・m
コンパネビス (一般品B)	4,456N	2.90N・m

※試験機

引抜試験・せん断試験 精密万能試験機（恒温試験装置付）【島津オートグラフAG-100KNG】

ねじり破断トルク トルクドライバー

※上記試験は当社で行った試験であり、保証する数値ではございません。

●ビックス コンパネビス スチール製 クロメート

品番	サイズ	ケース入数（小箱×10箱）	頭径	ねじ外径	ねじ全長	ねじ長さ
NP-25	4.0×25	6,700本（670本×10箱）	8.2	4.2	25	21
NP-28	4.0×28	6,350本（635本×10箱）	8.2	4.2	28	24
NP-32	4.0×32	5,700本（570本×10箱）	8.2	4.2	32	28
NP-38	4.0×38	4,800本（480本×10箱）	8.2	4.2	38	34
NP-41	4.0×41	4,550本（455本×10箱）	8.2	4.2	41	36
NP-45	4.0×45	4,150本（415本×10箱）	8.2	4.2	45	41
NP-51	4.0×51	3,400本（340本×10箱）	8.2	4.2	51	47
NP-65	4.5×65	2,100本（210本×10箱）	8.5	4.5	65	60
NP-75	4.5×75	1,600本（160本×10箱）	8.5	4.5	75	70

ビックス製造メーカー

株式会社天野製作所

本社・工場 〒270-1406千葉県白井市中80-2白井工業団地

TEL: 047-492-0221

FAX: 047-492-0225

URL <http://www.amanofastener.com/>