




品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	平行ねじ 部長さ	適応板厚 (mm)
AHR4545	4.5×45	3,000本 (300本×10箱)	10.4	2.4	4.5	45		
AHR4565	4.5×65	1,500本 (150本×10箱)	10.4	2.4	4.5	65		

■用途例

- 先端ローレット採用により既設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減! 切削性能がUP!
- 先端のドリルにより、新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで一発施工が可能
- 施工時の新設鋼板屋根の巻上げを防止できます
- 既設平板スレート屋根の割れを防止できます

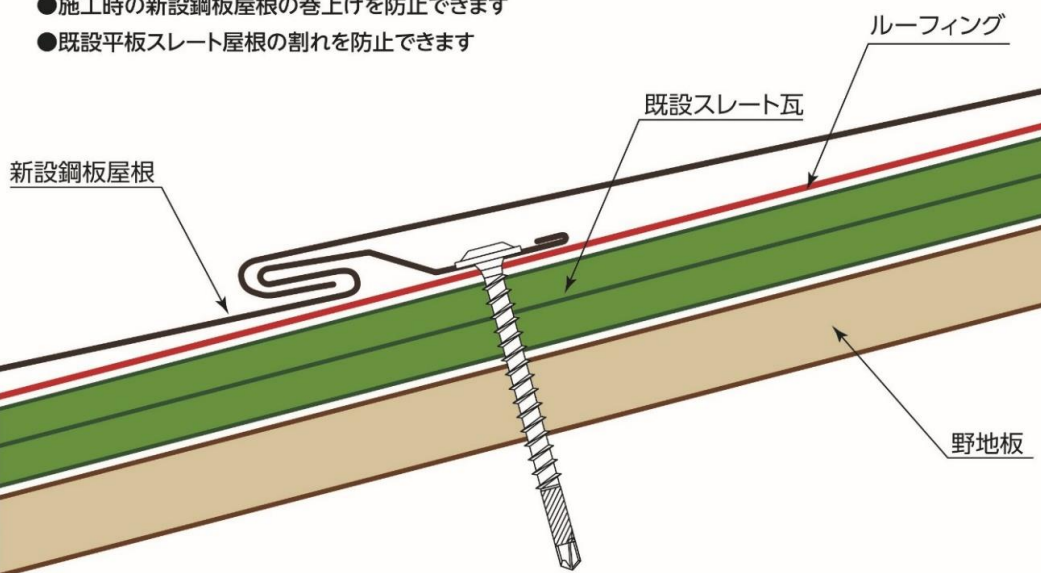

平頭の特徴

- 縦葺屋根の施工時にも頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます
- 既設の平板瓦の上に新たに野地板を張るときにも頭部が極薄なので新たに葺く屋根への干渉も抑えられます



品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	平行ねじ 部長さ	適応板厚 (mm)
ATR4545	4.5×45	3,000本 (300本×10箱)	10.0	1.2	4.5	45		
ATR4565	4.5×65	1,500本 (150本×10箱)	10.0	1.2	4.5	65		

- 頭が薄くてもビットの勤合が良く屋根の上でもビスが倒れにくい
- 既設のスレートの上に新たな下地を敷く際に最適です
- 立平葺の屋根でも部材に干渉しにくい