

# エースポイント

# ステンキャップ

スチール製  
三価クロメート



シーリングワッシャー付



品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	平行ねじ 部長さ	適応板厚 (mm)
ASC5019	5.0×19	3,500本 ( 350本×10箱)	10.9	5.4	4.8	19	7.0	1.6~4.5
ASC5025	5.0×25	3,000本 ( 300本×10箱)	10.9	5.4	4.8	25	13.0	1.6~4.5
ASC5035	5.0×35	2,500本 ( 250本×10箱)	10.9	5.4	4.8	35	23.0	1.6~4.5
ASC5045	5.0×45	2,000本 ( 200本×10箱)	10.9	5.4	4.8	45	33.0	1.6~4.5
ASC5055	5.0×55	1,500本 ( 150本×10箱)	10.9	5.4	4.8	55	43.0	1.6~4.5
ASC6019	6.0×19	2,000本 ( 200本×10箱)	13.0	7.1	6.2	19	5.0	2.3~6.0
ASC6025	6.0×25	1,800本 ( 180本×10箱)	13.0	7.1	6.2	25	11.0	2.3~6.0
ASC6035	6.0×35	1,400本 ( 140本×10箱)	13.0	7.1	6.2	35	21.0	2.3~6.0
ASC6045	6.0×45	1,300本 ( 130本×10箱)	13.0	7.1	6.2	45	31.0	2.3~6.0
ASC6050	6.0×50	1,200本 ( 120本×10箱)	13.0	7.1	6.2	50	36.0	2.3~6.0
ASC6060	6.0×60	1,000本 ( 100本×10箱)	13.0	7.1	6.2	60	46.0	2.3~6.0
ASC6070	6.0×70	800本 ( 80本×10箱)	13.0	7.1	6.2	70	56.0	2.3~6.0

※外径5mmは対辺8.0mm、外径6mmは対辺9.6mmのソケットを使用してください。

頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。角波工事などに最適です。

# エースポイント

# フレームビス 鉄下地用

スチール製  
三価クロメート



No.3四角ビット




品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	平行ねじ 部長さ	適応板厚 (mm)
AEH6019Q	6.0×19	3,500本 ( 350本×10箱)	13.7	3.2	6.4	19	7.0	2.3~6.0
AEH6025Q	6.0×25	3,000本 ( 300本×10箱)	13.7	3.2	6.4	25	13.0	2.3~6.0

※1箱に1本ビット付

# エースポイント

# フレームビス 木下地用

スチール製  
三価クロメート

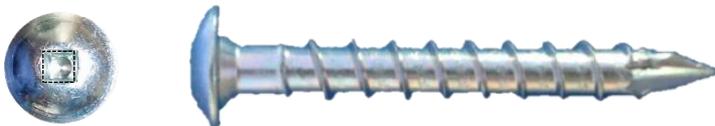

No.3四角ビット



品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	平行ねじ 部長さ	適応板厚 (mm)
AEH7055Q	7.0×55	1,000本 ( 100本×10箱)	13.7	3.2	7.0	55		

先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。

※1箱に1本ビット付